



**Systemy**  
venkovních žaluzii





# Venkovní žaluzie

Venkovní žaluzie jsou moderní a elegantní zastínění oken nebo dveří montované na vnější stranu budov. Představují dokonalou bariéru proti nadměrnému slunečnímu záření. Umožňují regulovat přítliv světla a tepla do místnosti. Kromě praktických výhod mohou být fasádní žaluzie i estetickou ozdobou budovy. Vyznačují se jednoduchým a moderním designem a jsou určeny pro budovy s velkými okenními plochami nebo prosklenými fasádami.

## přednosti našeho řešení

- \_ žádné viditelné montážní šrouby na vodicích lištách a na boxu
- \_ snadná a rychlá instalace
- \_ různé varianty vodicích lišt
- \_ plynulé ovládání žaluzie (otevírání a zavírání) v rozsahu 90° 180° což umožňuje pohodlné a individuální nastavení stupně pronikání světla do místnosti.

## nabídka

- \_ k dispozici jsou dva typy žaluzií: podomítkové a adaptační
- \_ podomítkové žaluzie - 2 typy vedení / skryté Z34 / skryté v zateplení / nezakryté vedení N91, montované přímo na okenní konstrukci, s možností použití rozšiřovacího profilu / lanko, plného vedení N91 a vedení na distančních podložkách D22
- \_ adaptační žaluzie - 3 typy vedení: lankové vedení, plné vedení pod omítku a vedení na distančních podložkách

## funkčnost


Venkovní žaluzie umožňují volně ovládat a regulovat množství slunečního světla dopadajícího do interiéru budovy. Venkovní žaluzie lze zvedat a spouštět a měnit úhel lamel, což umožňuje volbu vhodné úrovně zastínění regulovat nejen přívod tepla, ale také přístup světla do interiéru budovy. Žaluzie mění vzhled fasády a dodávají jí zajímavý a moderní charakter. Jsou dekorativním prvkem a zároveň zvyšují standard budovy. Široká škála nabízených žaluzií, zajímavý tvar a dostupné barvy výrobků zajišťují jejich estetický vzhled, zatímco možnost volby pohonu a použití povětrnostních senzorů navíc zvyšuje funkčnost systému.

## ovládání

- \_ kabelové nebo rádiové ovládání
- \_ kompatibilita se systémem povětrnostních čidel
- \_ možnost připojení žaluzií k inteligentnímu systému řízení domu

## technické údaje

- \_ lamely jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku
- \_ lamely jsou k dispozici ve dvou tvarech: C80 a Z90

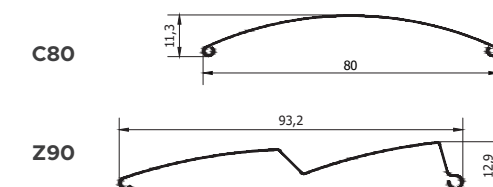

## rozměry

typ lamely	min. šířka [mm]	max. šířkaš [mm]	max. výška [mm]
C80	500	4 000	4 000
Z90	500	4 000	4 000

## dostupné barvy lamel

RAL	7016	8019	9005	9006	9016
DB	703				

## dostupné barvy boxů a vodicích lišt z palety Aliplast

RAL	7016i	8019i	9005i	9006i	9016i
DB	703T				

\* Další barvy jsou k dispozici na vyžádání

Kvalita a stálost barev jsou zaručeny certifikáty: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualanod 1808.



# Venkovní žaluzie

– dokonalé řešení pro náročné



SYSTÉMY venkovních žaluzii

## Venkovní žaluzie C80

### specifikace výrobku

- \_ box se skládá z lisovaných profilů a opláštění
- \_ typizované rozměry boxů: 220, 270, 320, 350 mm / nestandardní rozměry - individuální objednávka
- \_ lamely jsou střídavě vybaveny "vodítkem lamel"
- \_ textilní pás - pás je vyroben ze speciálních textilních materiálů
- \_ žebřík z šedého nebo černého polyesteru odolného proti povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření.
- \_ standardní barva pro žaluzie s lamelou C80: antracitová (RAL 7016), stříbrná (RAL 9006), bílá (RAL 9016), strukturální antracit (DB 703), tmavě hnědá 8019, černá (RAL 9005) - povrchová úprava s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům
- \_ maximální rozměr: 4 000 x 4 000 mm
- \_ 4 velikosti boxů: až do celkové výšky:  
220 – 1 993 mm / 270 – 2 991 mm / 320 – 4 000 mm / 350 – > 4 000 mm

### pohon

\_ venkovní žaluzie mohou být vybaveny elektrickým pohonem, který umožňuje libovolně ovládat žaluzie a úhel sklonu lamel. Pokud jsou žaluzie vybaveny pohonem, pohybují se jemně a lamely se dokonale polohují, modulují světlo a regulují úroveň oslnění místností uvnitř domu. Pomocí špičkových automatizačních systémů (v nabídce jsou pohony Somfy a dalších výrobců) můžeme žaluzie ovládat z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu.

### technické údaje

- \_ lamely jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku
- \_ tvar lamel - průřez ve tvaru písmene C



Venkovní žaluzie/podomítková  
C80



Venkovní žaluzie/adaptační  
C80



Venkovní žaluzie adaptační/fasádní  
C80



# Jednoduchý a moderní design



SYSTÉMY venkovních žaluzii

## Venkovní žaluzie Z90

### specifikace výrobku


- \_ box se skládá z lisovaných profilů a opláštění
- \_ typizované rozměry boxů: 220, 270, 320, 350 mm / nestandardní rozměry - individuální objednávka
- \_ lamely jsou střídavě vybaveny "vodítkem lamel"
- \_ textilní pás - pás je vyroben ze speciálních textilních materiálů
- \_ žebřík z šedého nebo černého polyesteru odolného proti povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření.
- \_ maximální rozměry: 4 000 x 4 000 mm
- \_ 4 velikosti boxů: až do celkové výšky:  
220 - 1 993 mm / 270 - 2 991 mm / 320 - 4 000 mm / 350 - > 4 000 mm

### pohon

- \_ venkovní žaluzie mohou být vybaveny elektrickým pohonem, který umožňuje volné ovládání žaluzií a úhlu lamel; pokud jsou žaluzie vybaveny pohonem, pohybují se jemně, lamely se dokonale polohují, modulují světlo a řídí úroveň oslnění místností uvnitř domu.

### technické údaje

- \_ lamely jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku
- \_ tvar lamel - průřez ve tvaru písmene Z




Venkovní žaluzie/podomítková  
Z90



Venkovní žaluzie/adaptační  
Z90



Venkovní žaluzie/adaptační  
/ fasádní / Z90

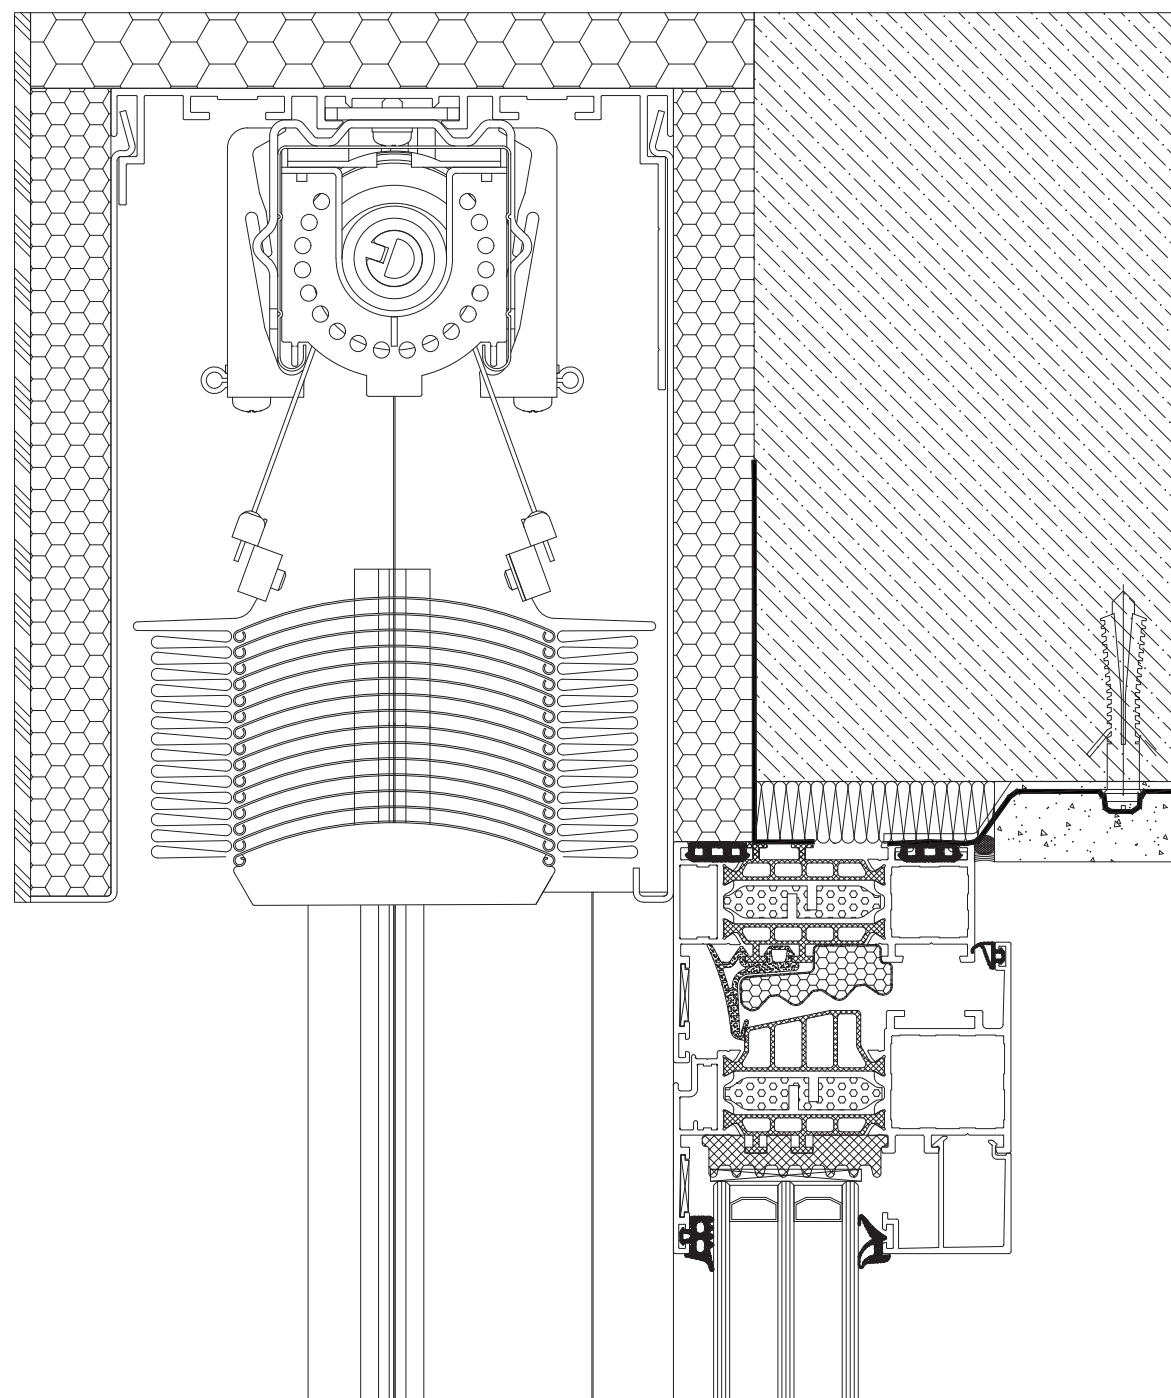


typ

vodící lišta

podomítková

vodící lišta N91

podomítková

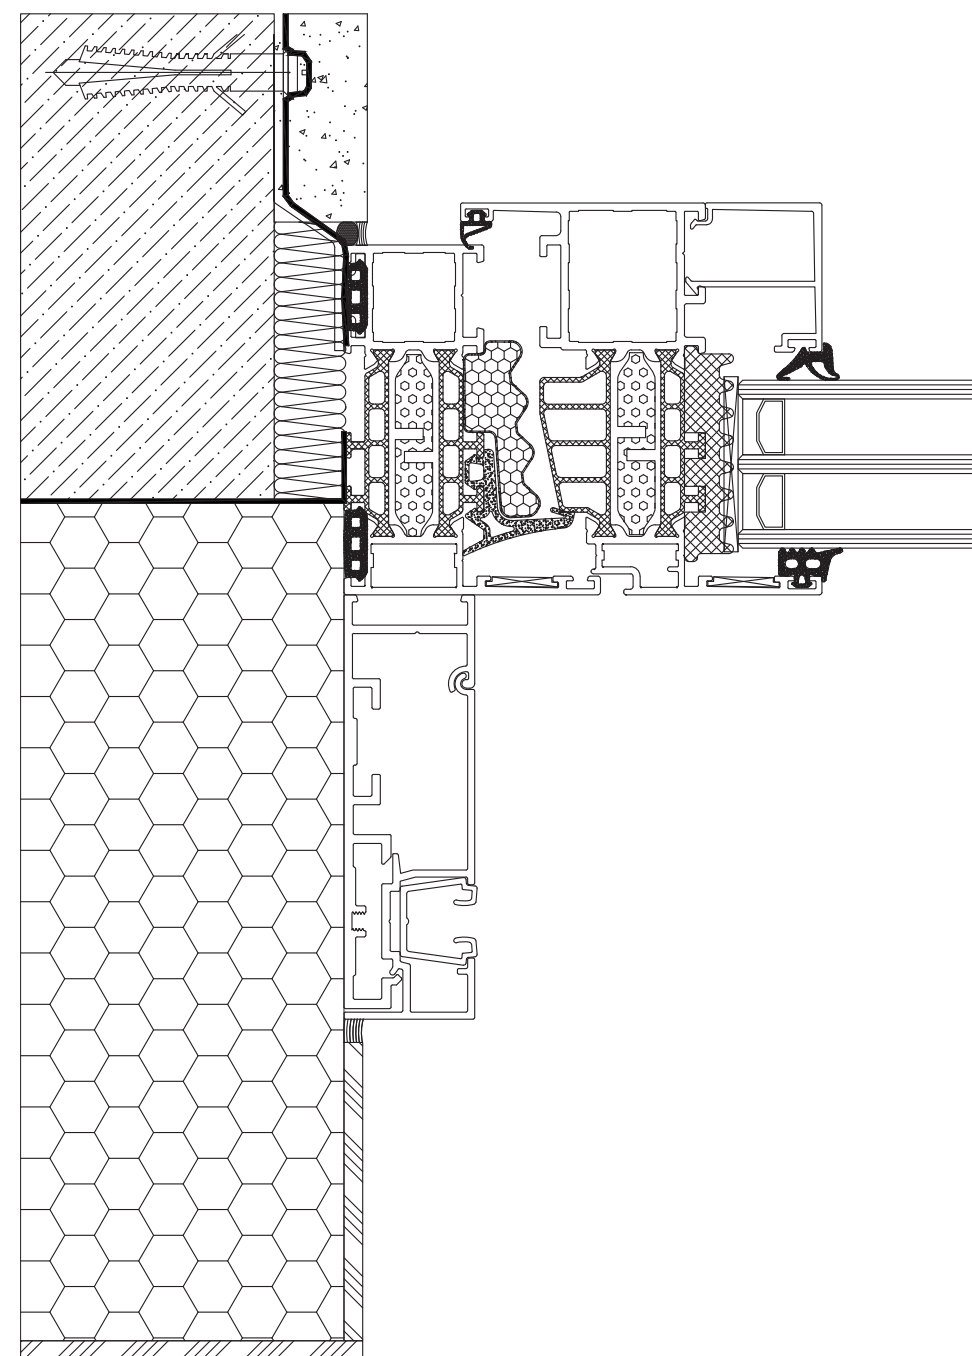

typ


vodící lišta

podomítková

vodící lišta N91

podomítková



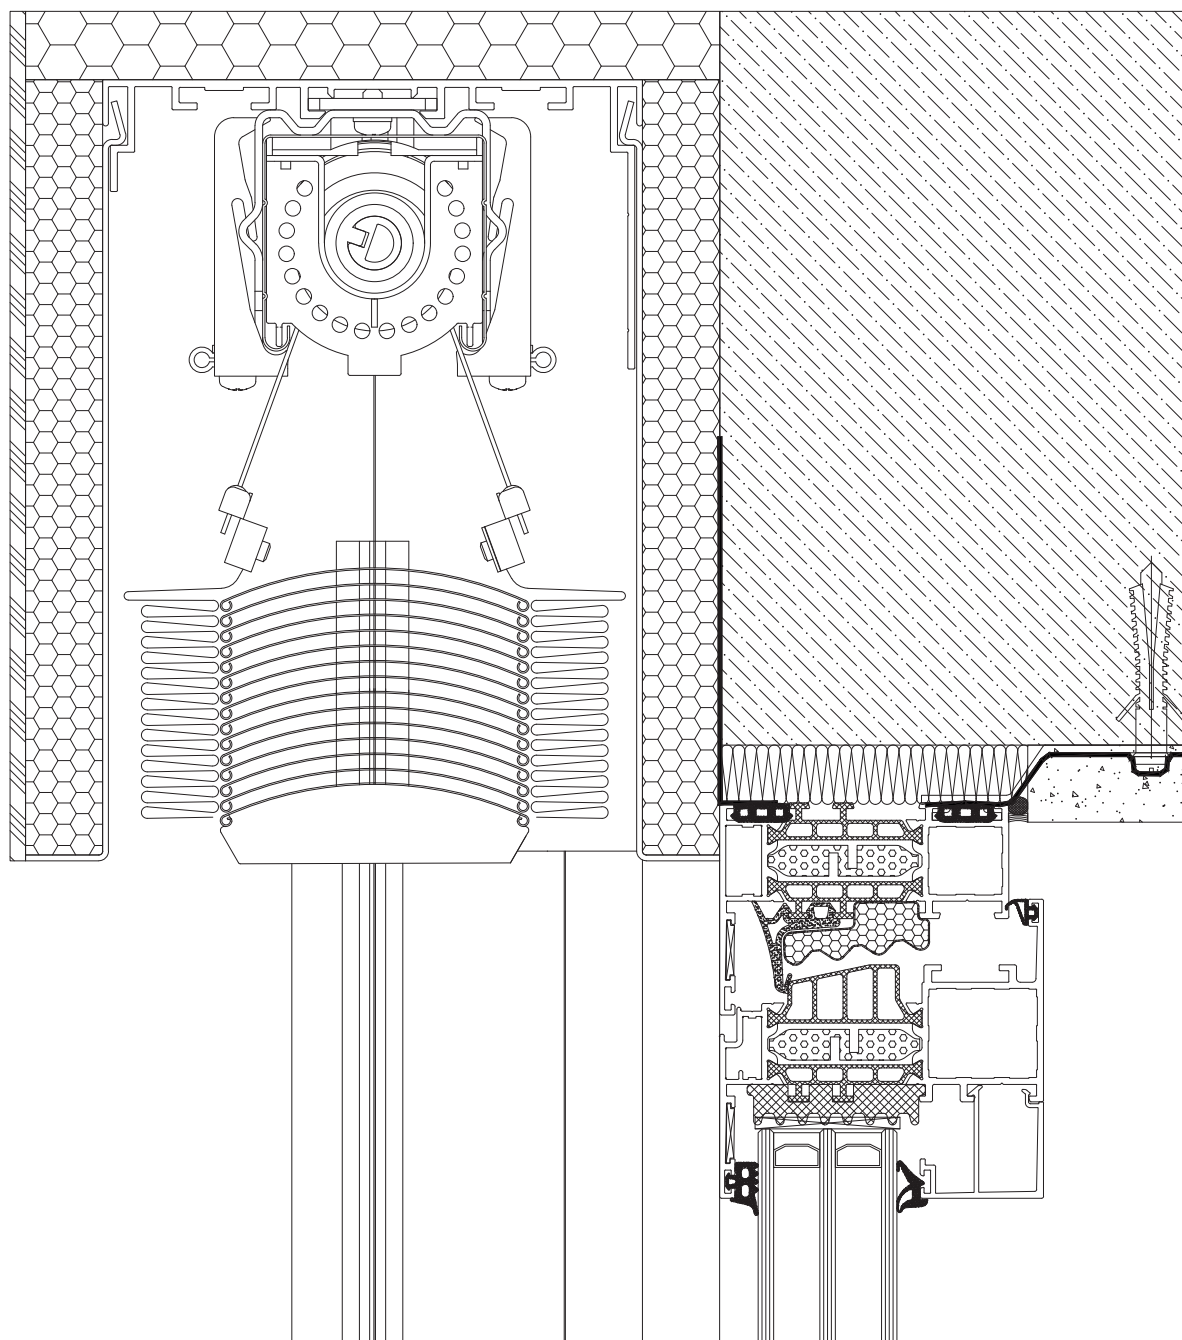


typ

vodící lišta

podomítková

vodící lišta N91 + rozšíření

okno líčující se stěnou

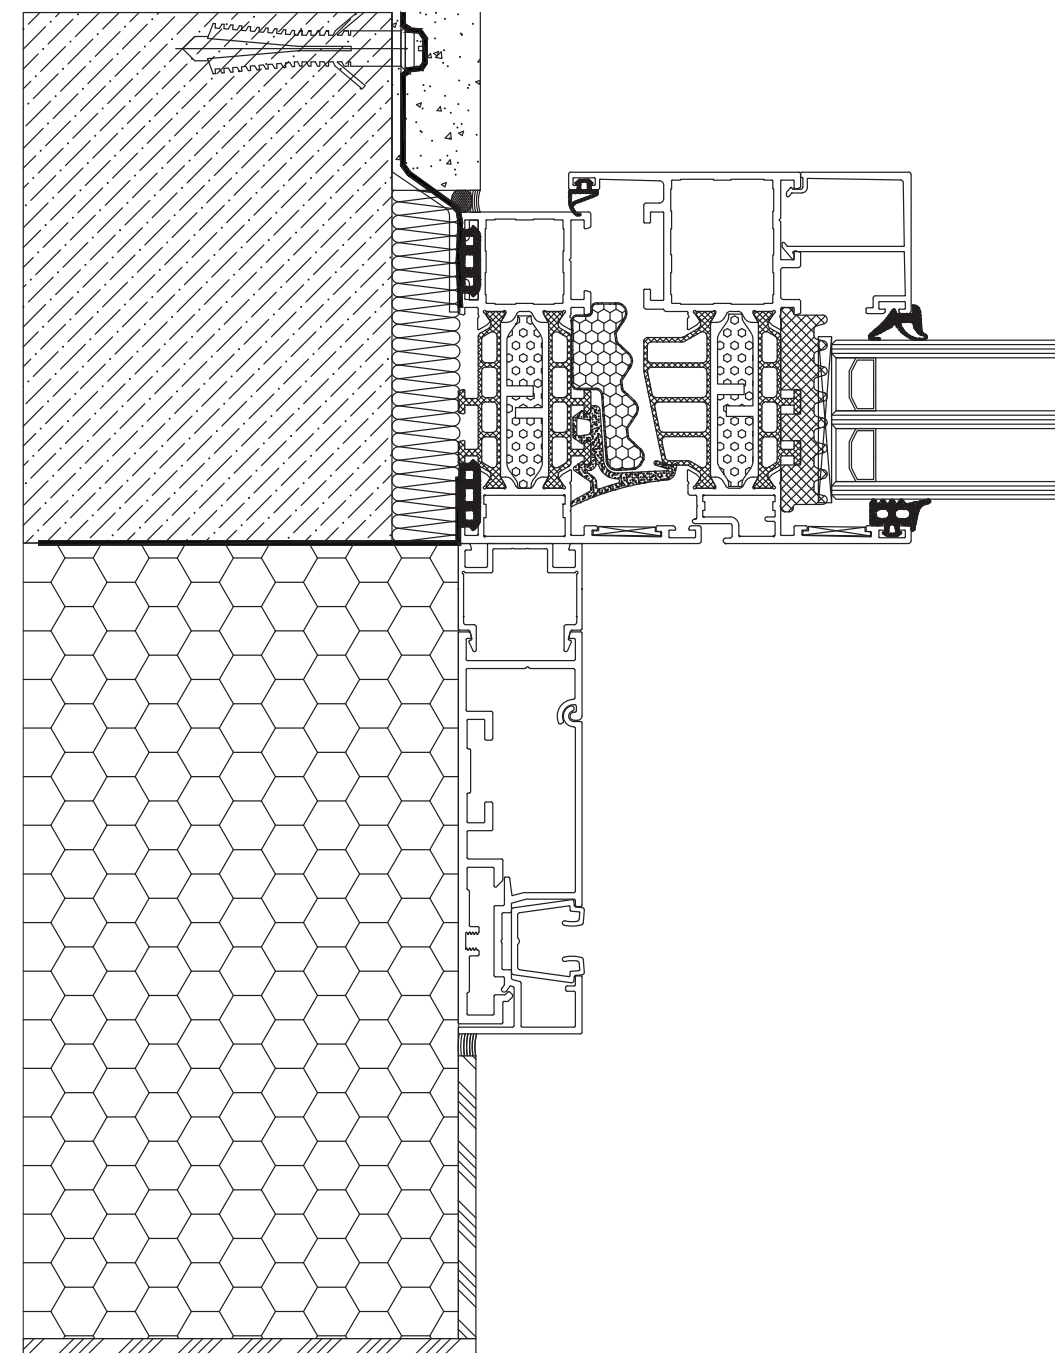


typ

vodící lišta

podomítková

vodící lišta N91 + rozšíření

okno líčující se stěnou

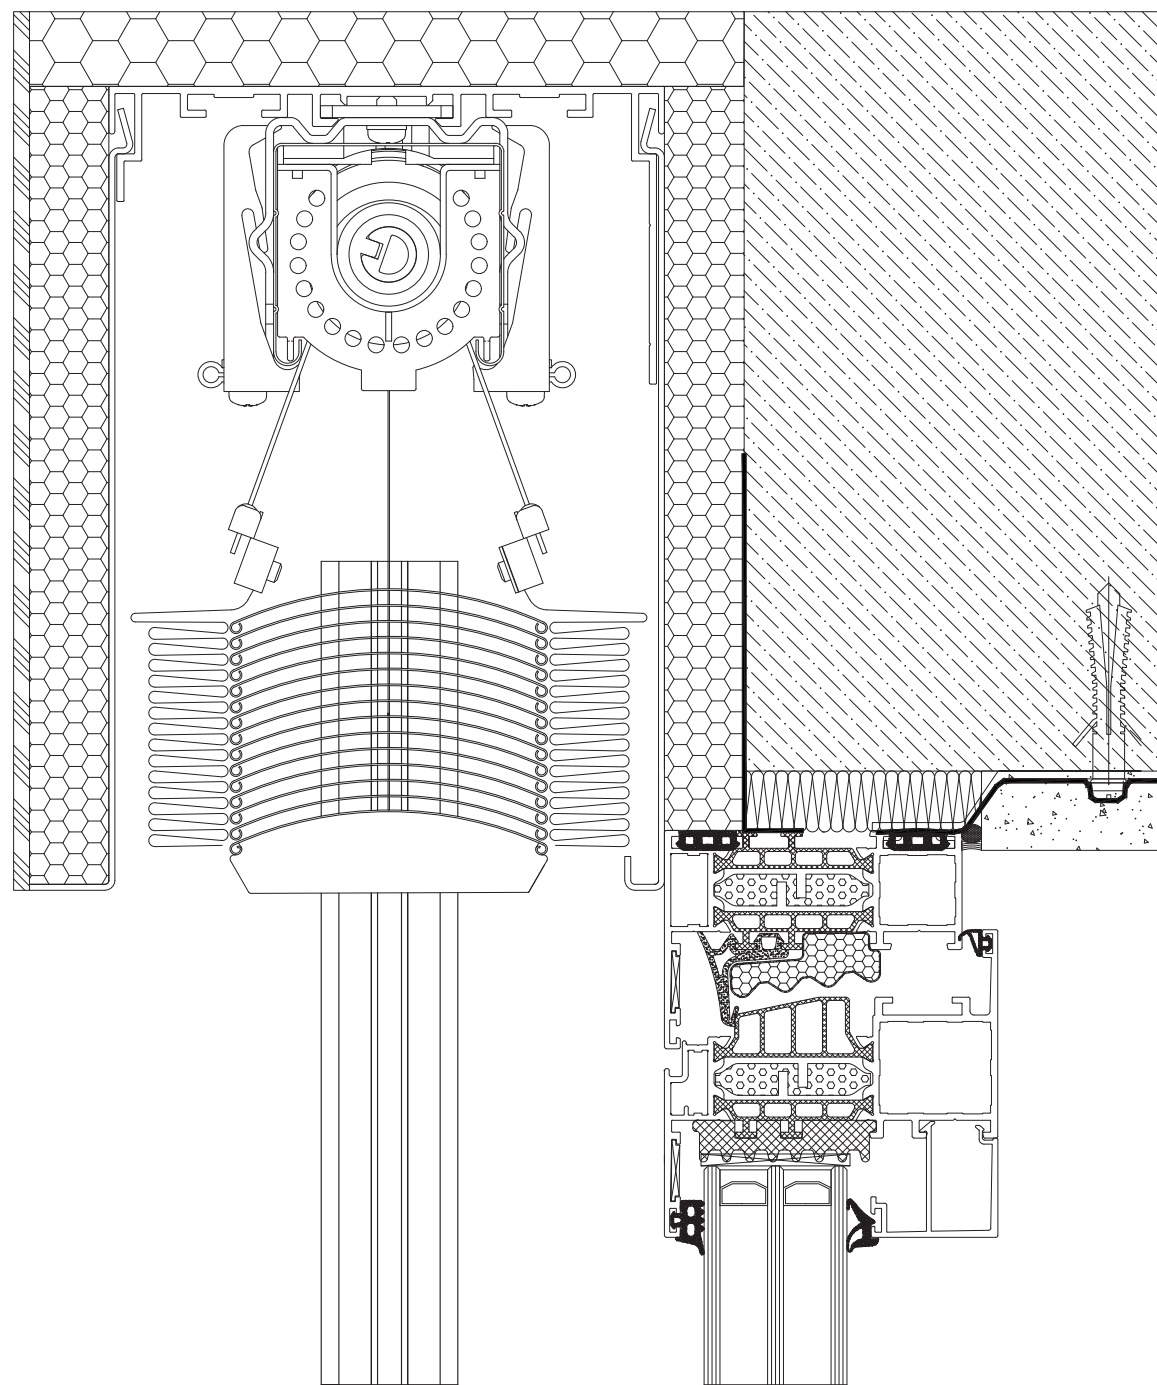


typ

vodící lišta

podomítková

podomítková vodící lišta Z34

vysunuté okno

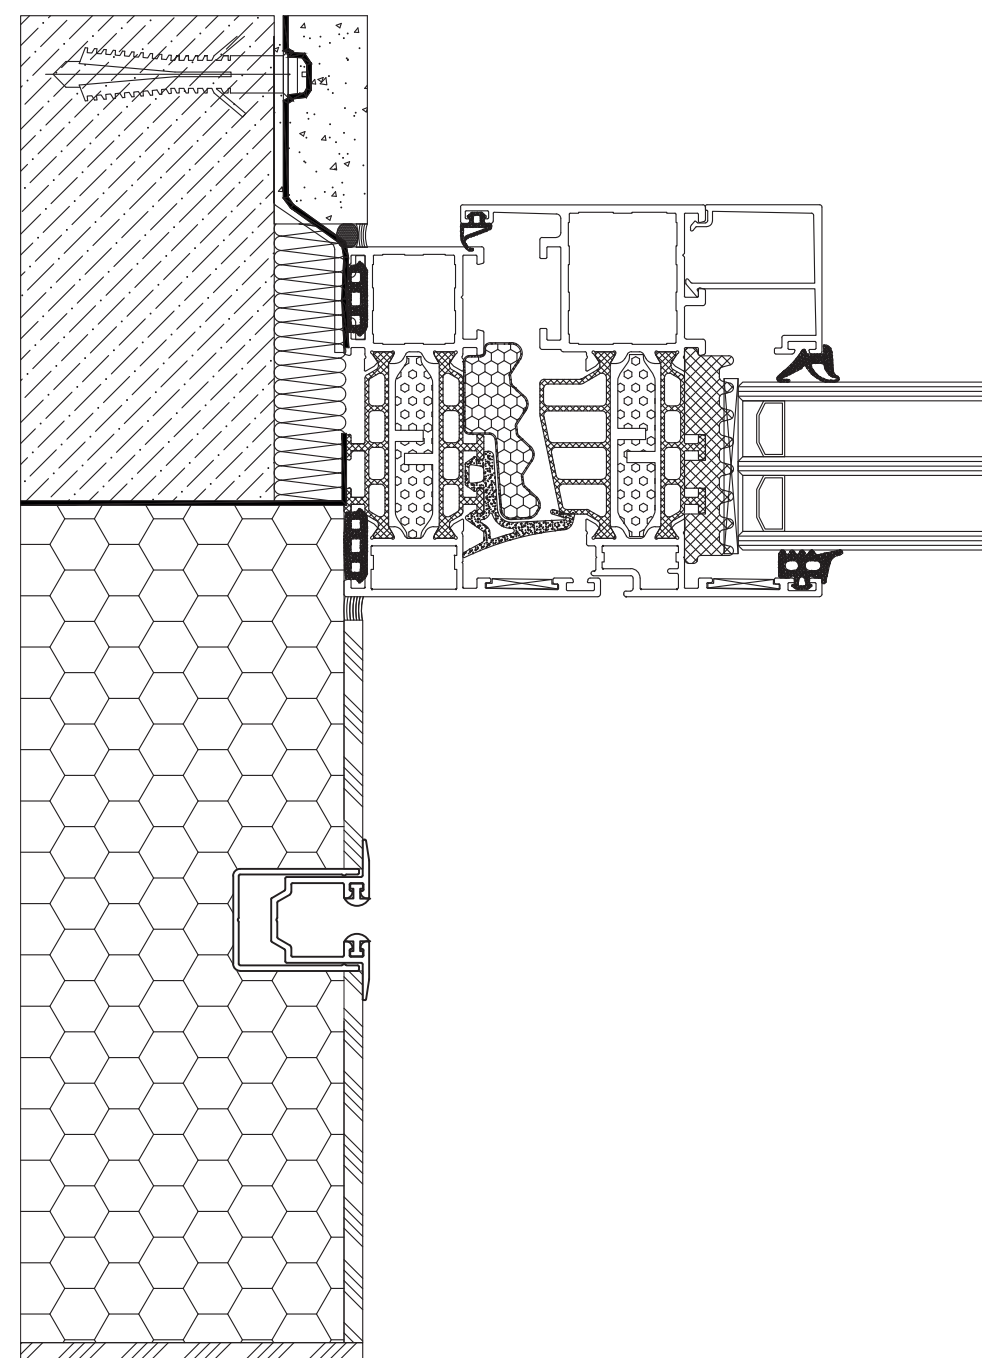


typ

vodící lišta

podomítková

podomítková vodící lišta Z34

vysunuté okno

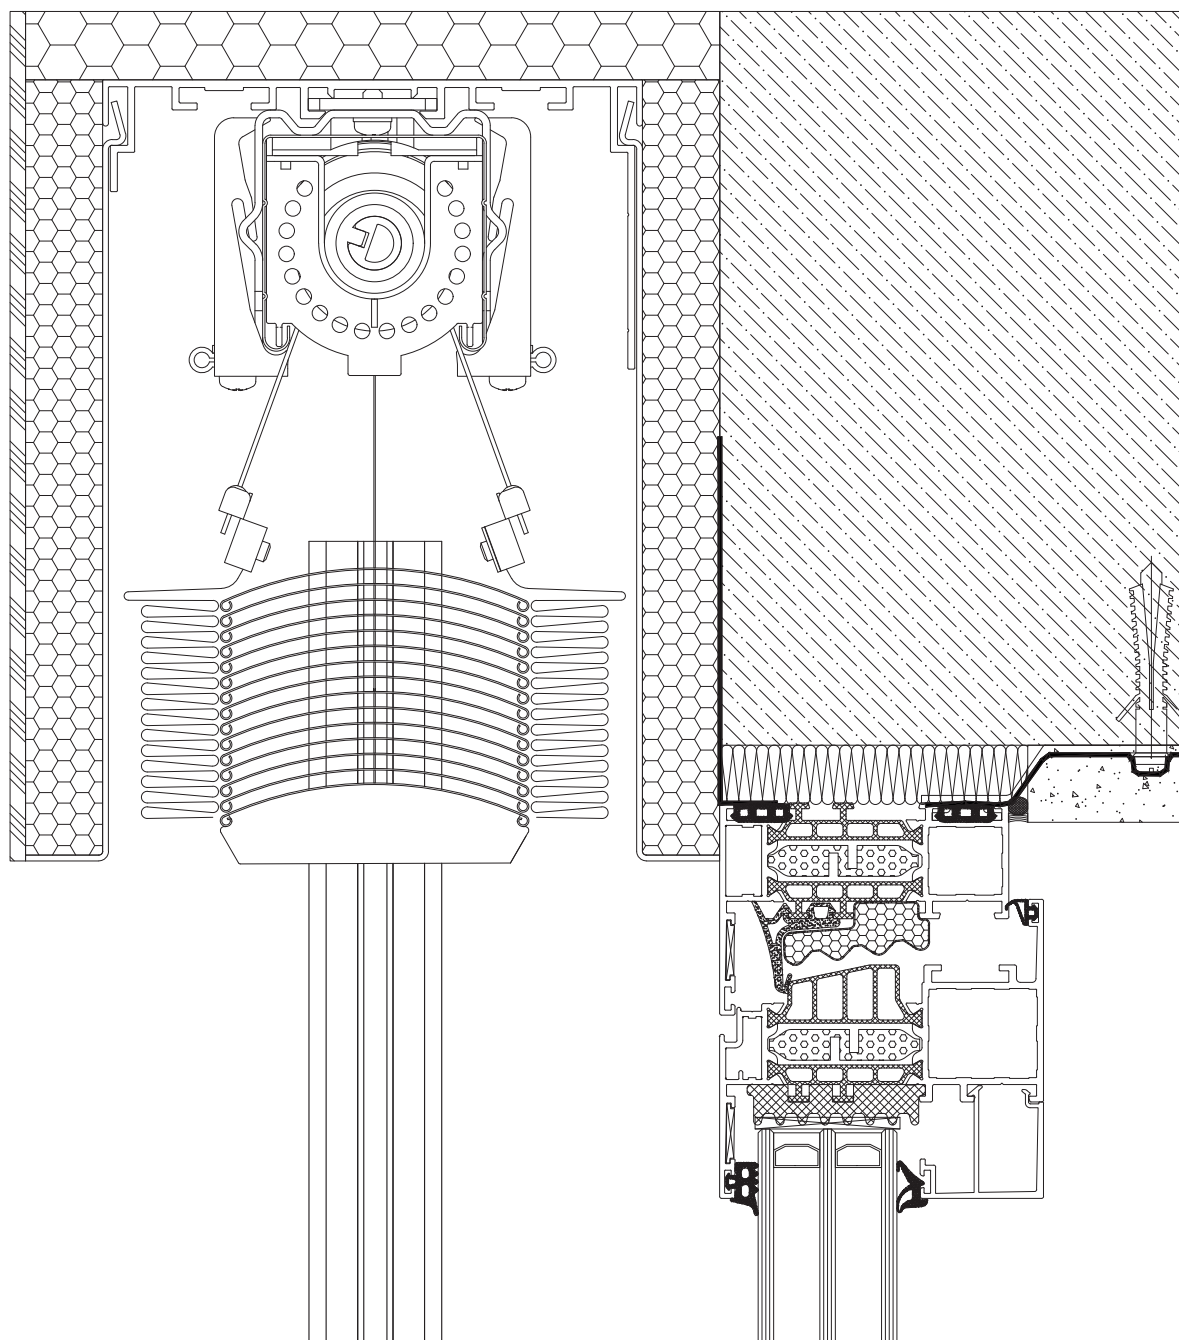


typ

vodící lišta

podomítková

podomítková vodící lišta Z34

okno líčující se stěnou

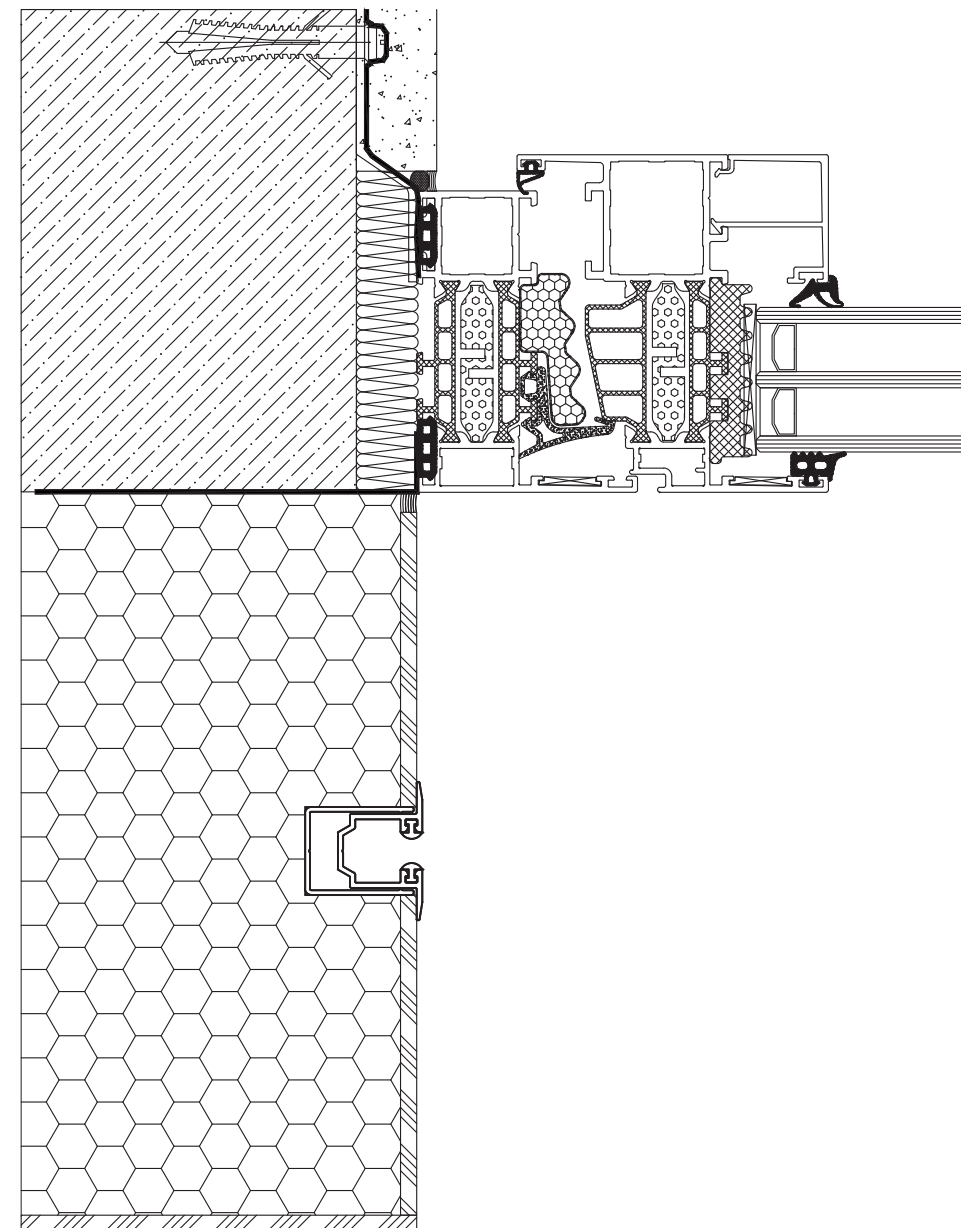

typ


vodící lišta

podomítková

podomítková vodící lišta Z34

okno líčující se stěnou



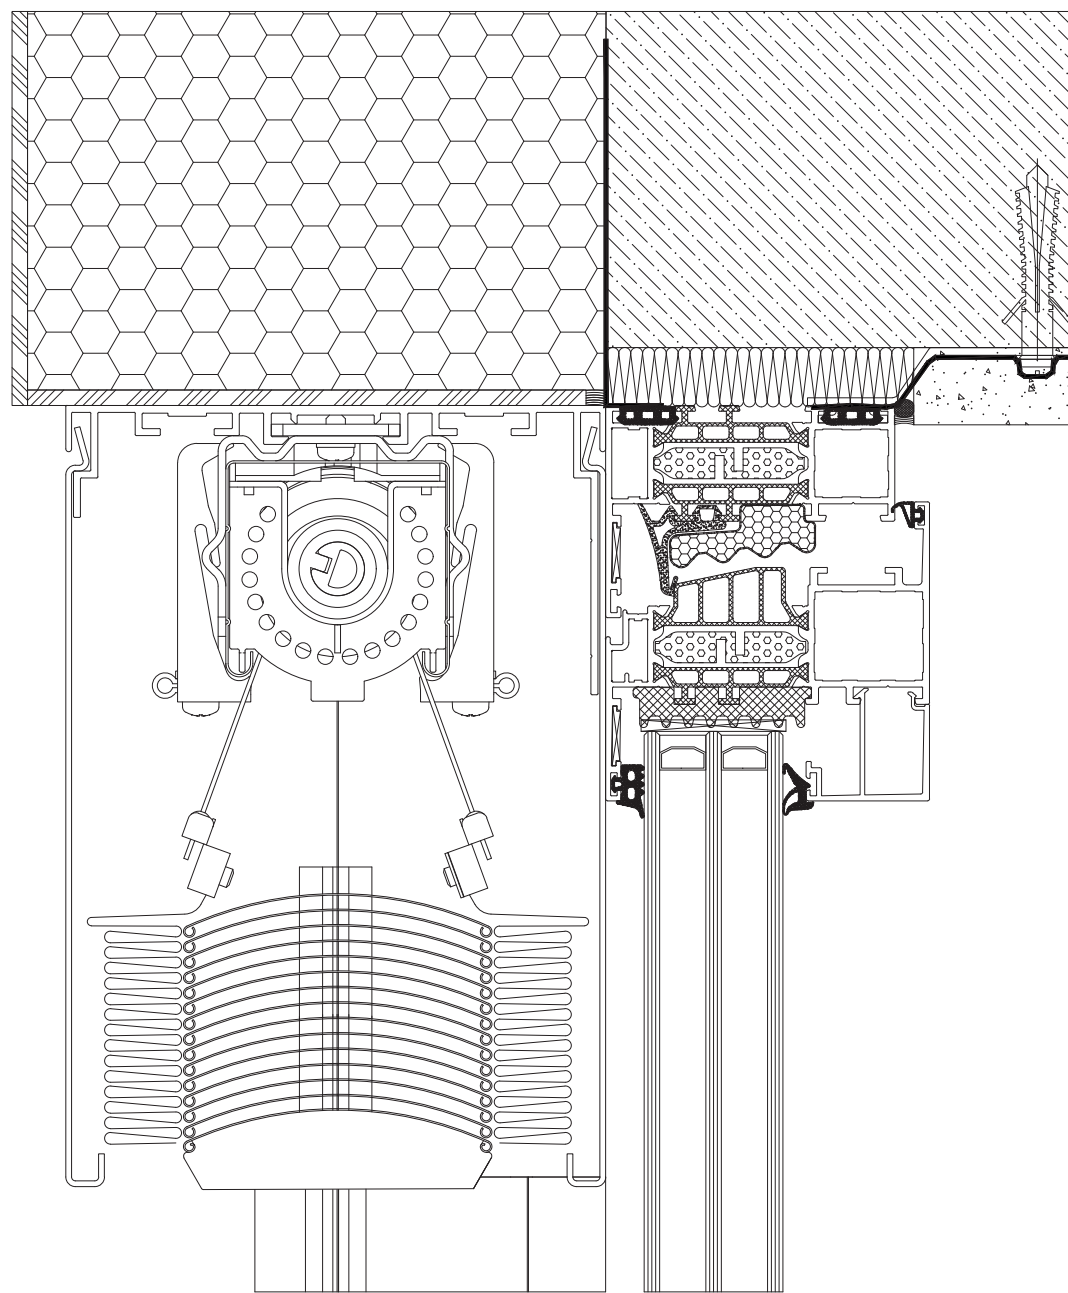


typ

vodicí lišta

adaptační

vodicí lišta N91

okno lícující se stěnou

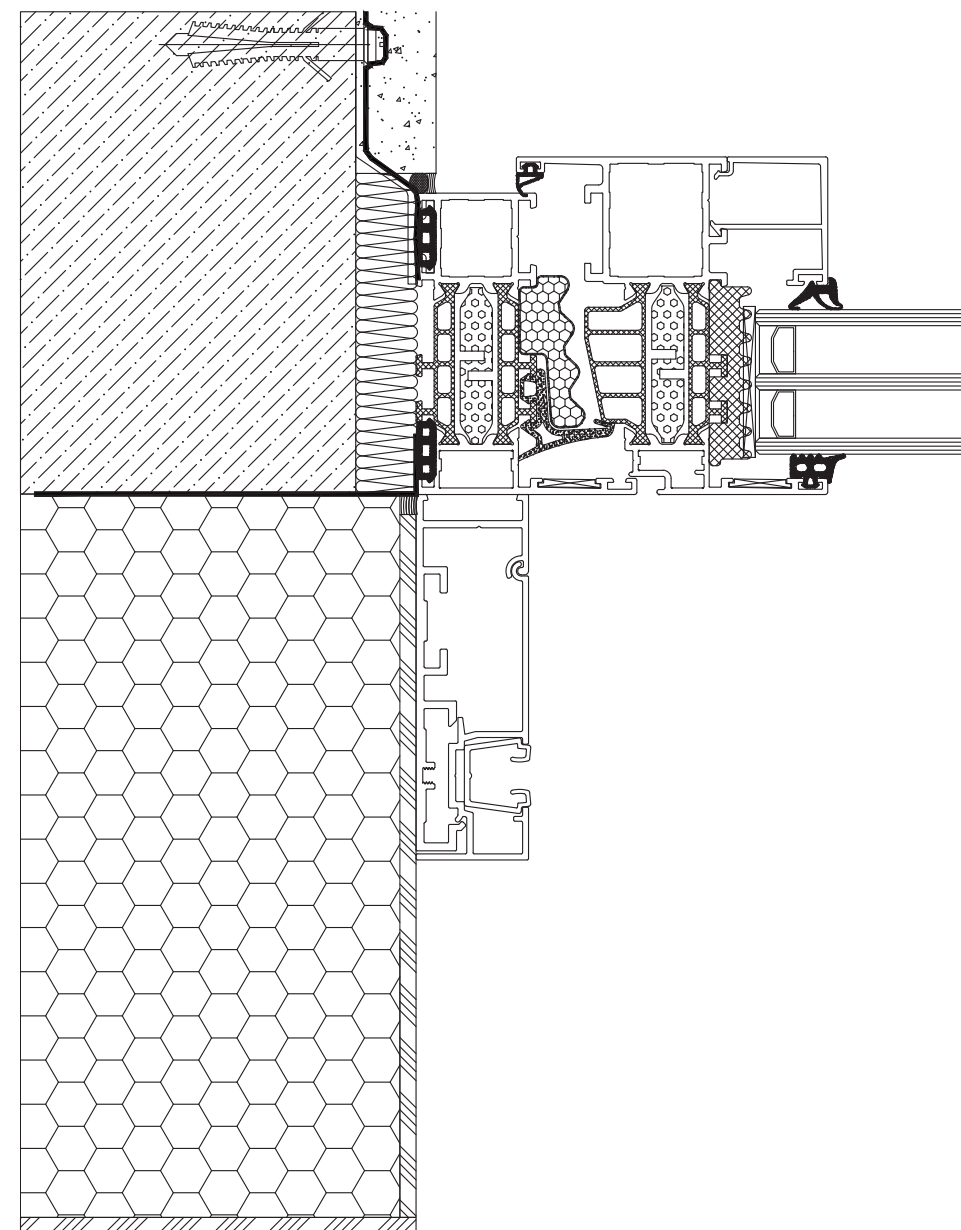


typ

vodicí lišta

adaptační

vodicí lišta N91

okno lícující se stěnou

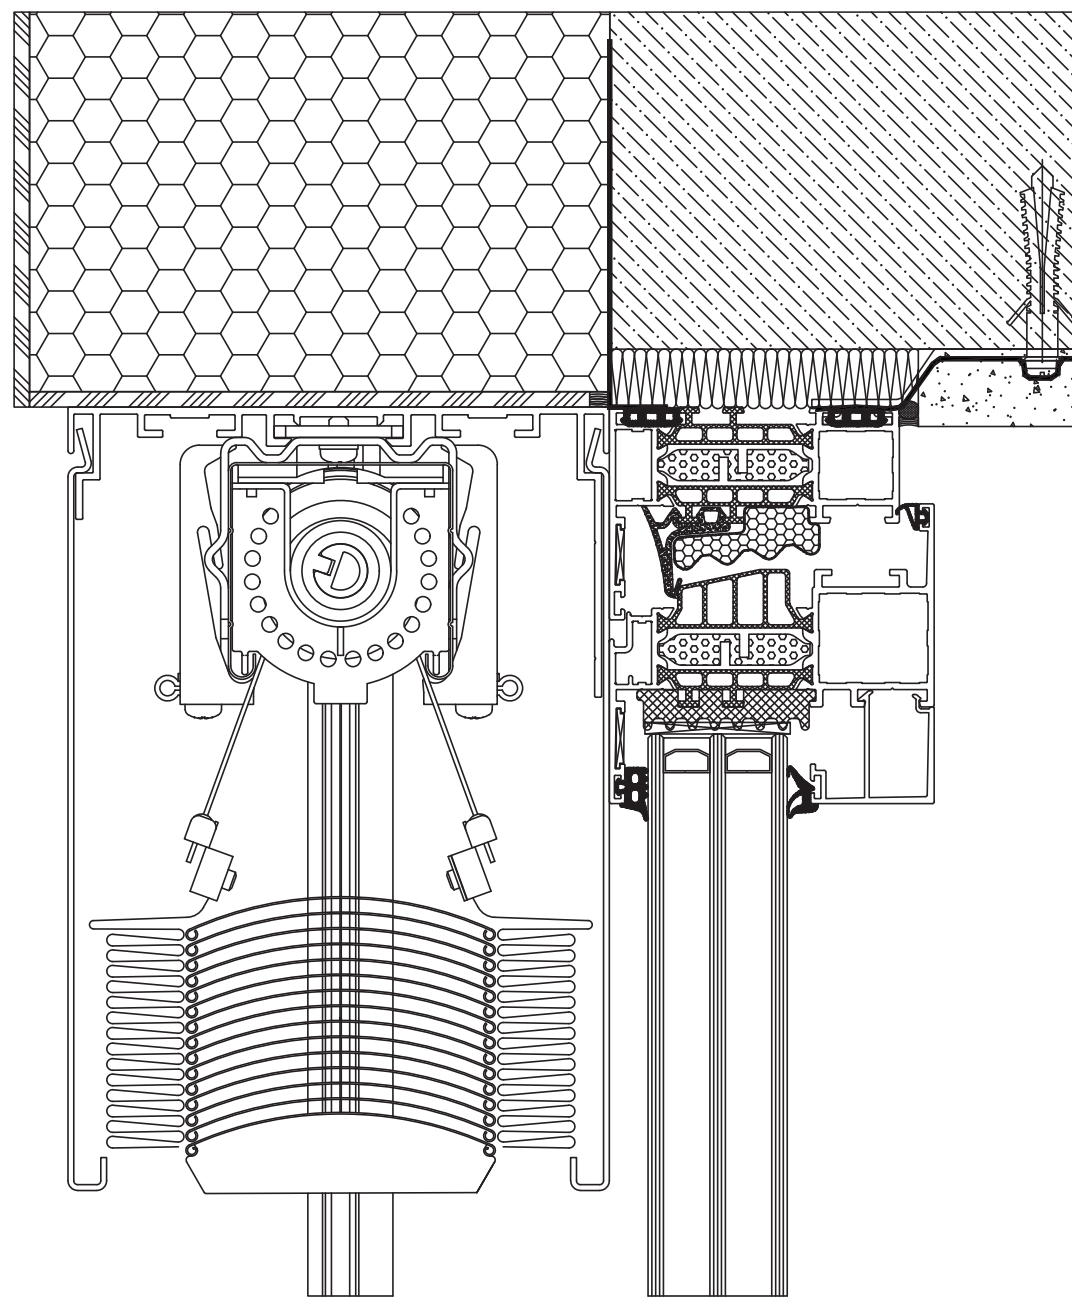


typ

vodící lišta

adaptační

vodící lišta D22

okno lícující se stěnou

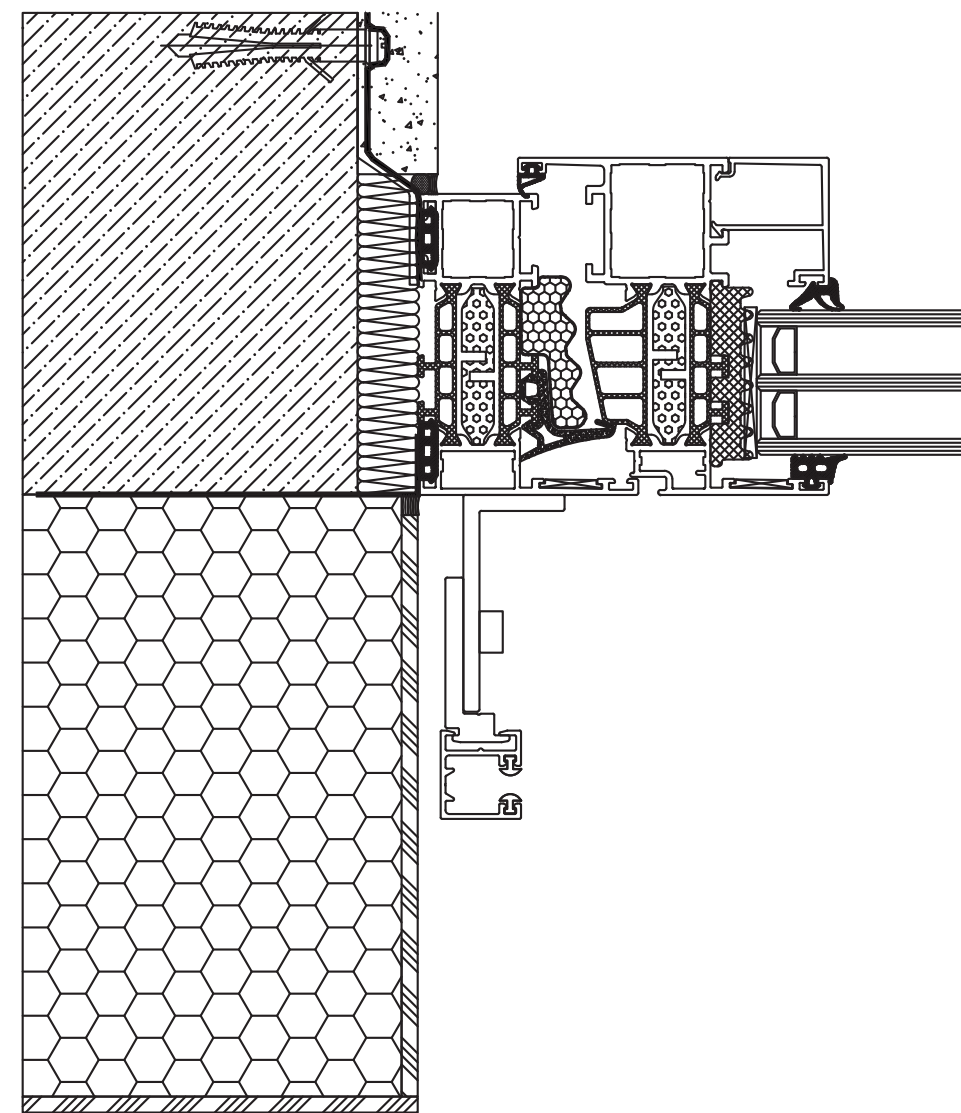

typ


vodící lišta

adaptační

vodící lišta D22

okno lícující se stěnou



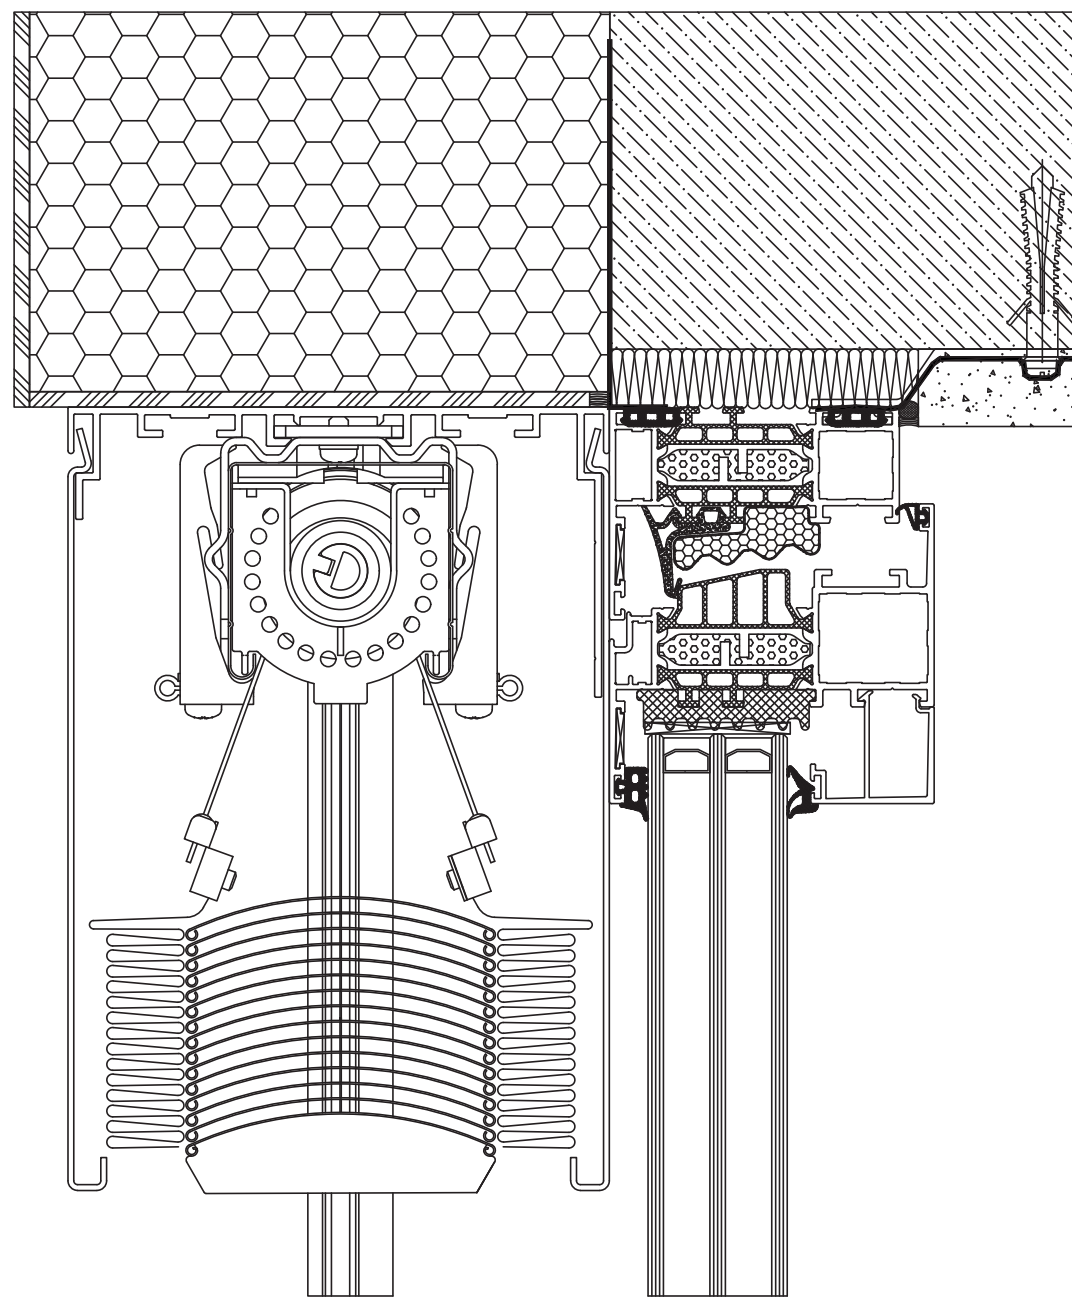


typ

vodicí lišta

adaptační

vodicí lišta D22

okno líčující se stěnou

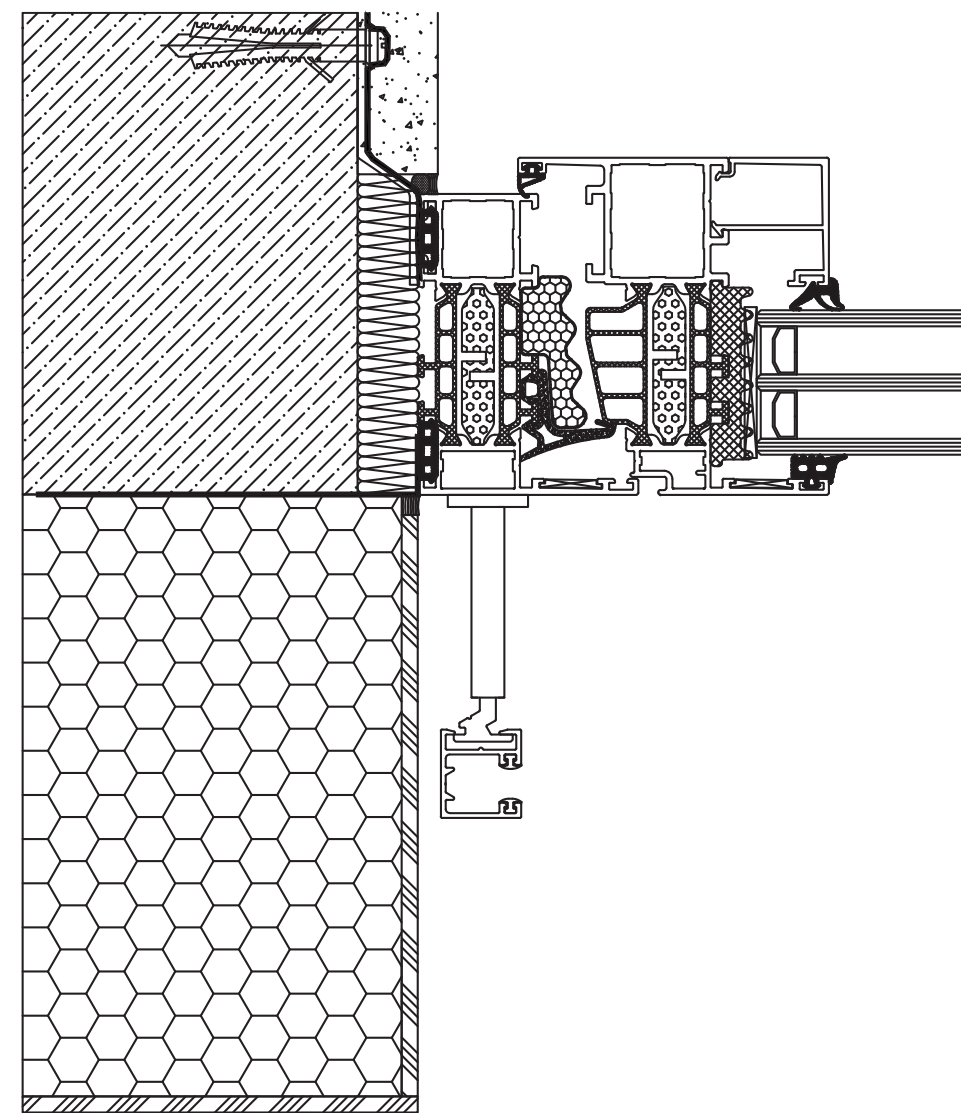


typ

vodicí lišta

adaptační

vodicí lišta D22

okno líčující se stěnou

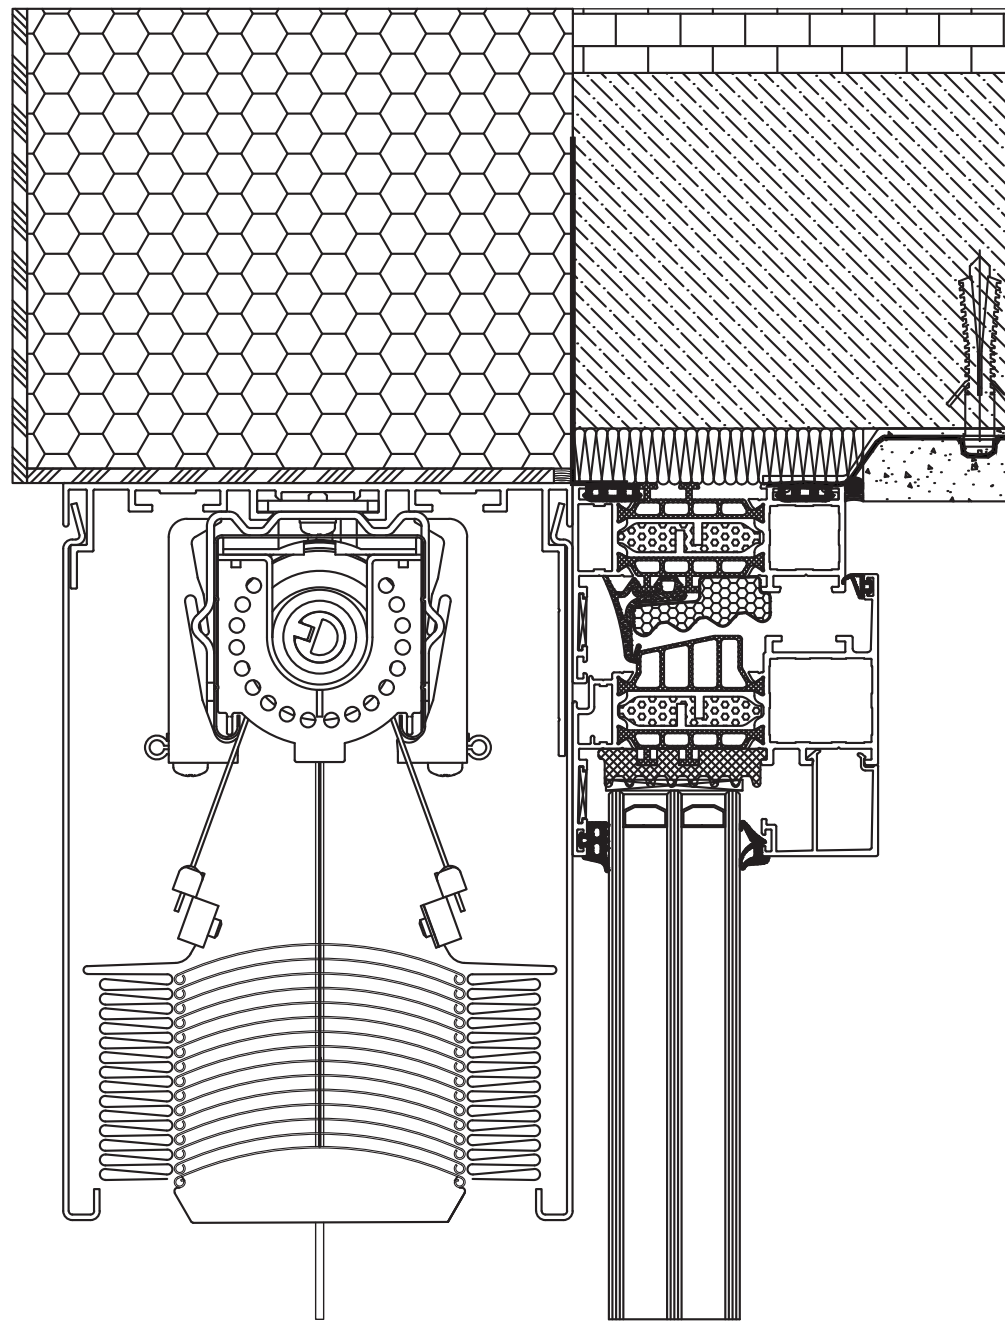


typ

vodící lišta

adaptační

vodící lišta lanková

okno líčující se stěnou

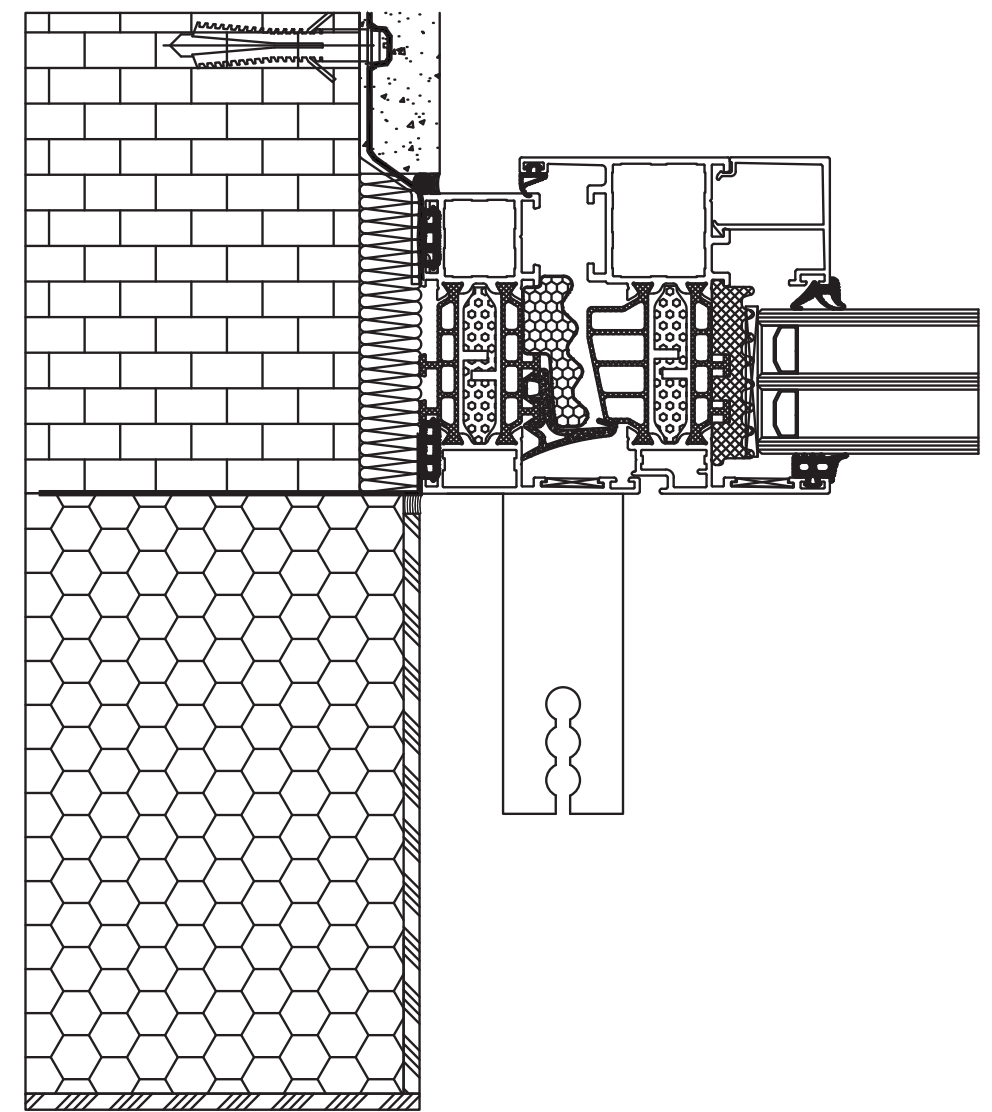

typ



vodící lišta

adaptační


vodící lišta lanková

okno líčující se stěnou




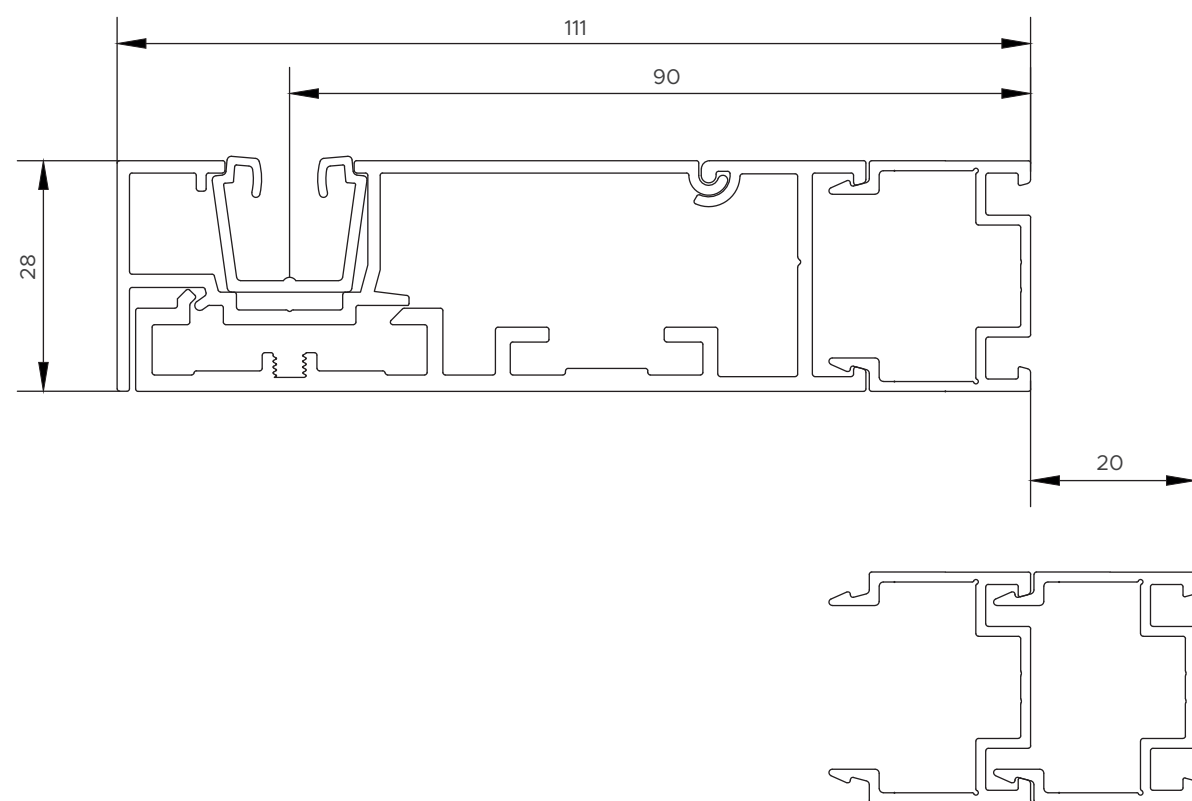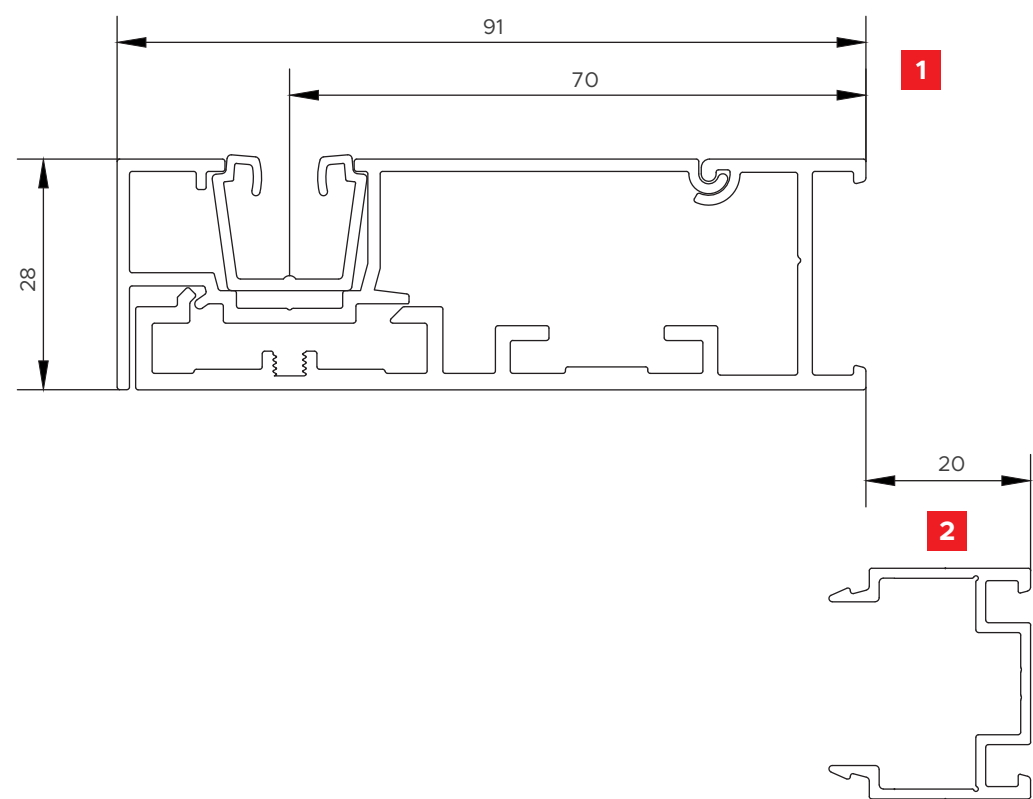


- 1** vodící lišta N91
- 2** rozšíření vodící lišty N91

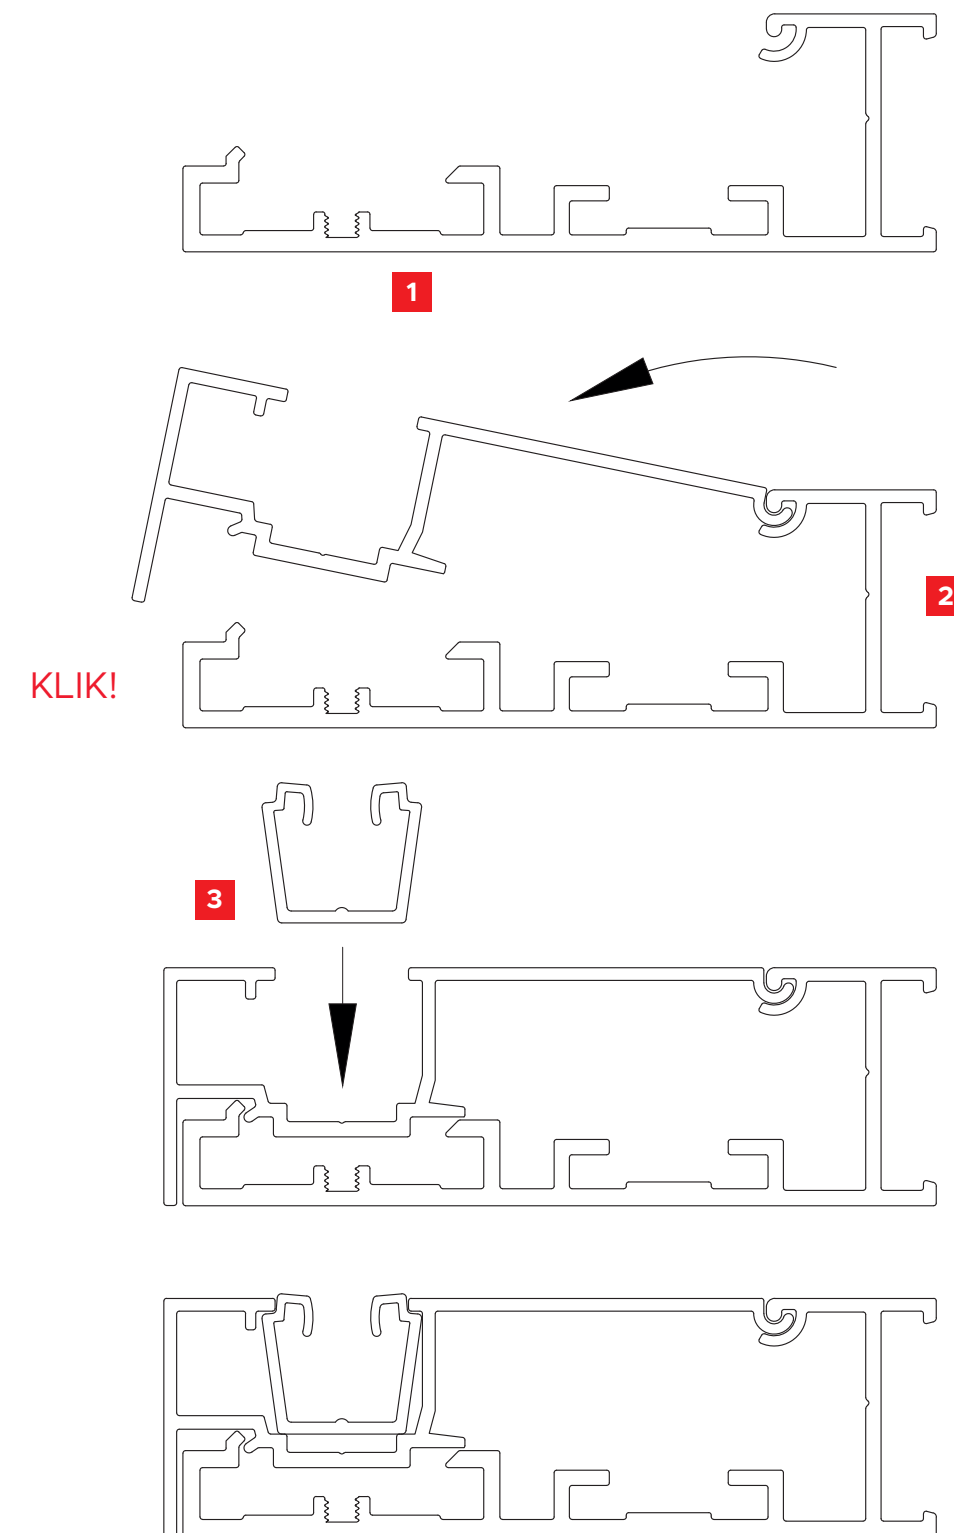


- základna vodící lišty N91 **1**
- způsob montáže krytu vodící lišty instalace **2**
- instalace vodítka čepu žaluzie **3**

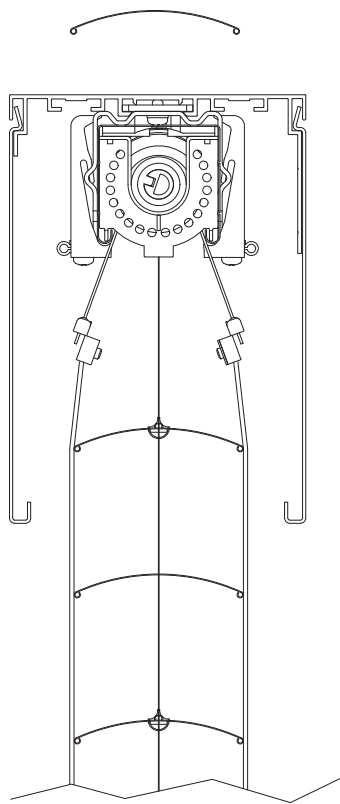




**C80** řez systémem

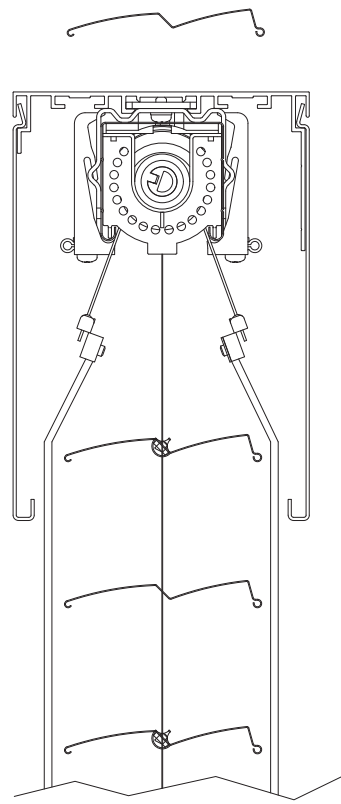



**Z90** řez systémem

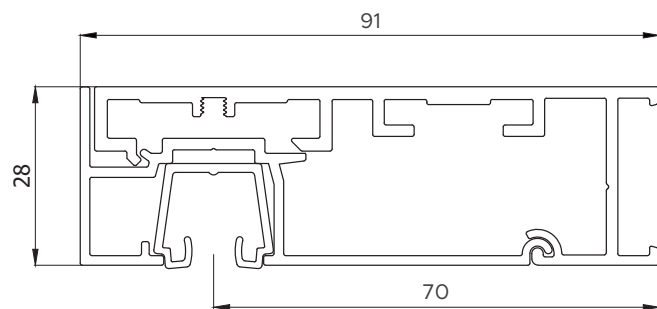



**N91** vodící lišta

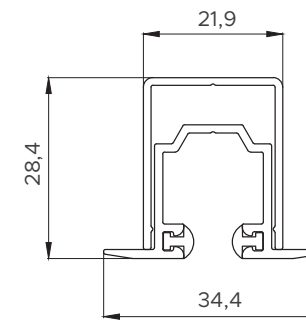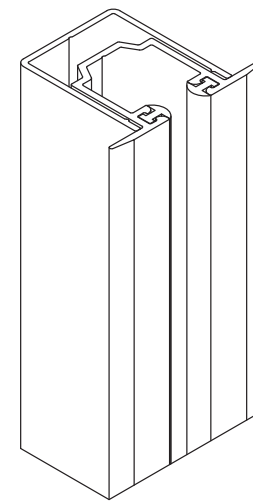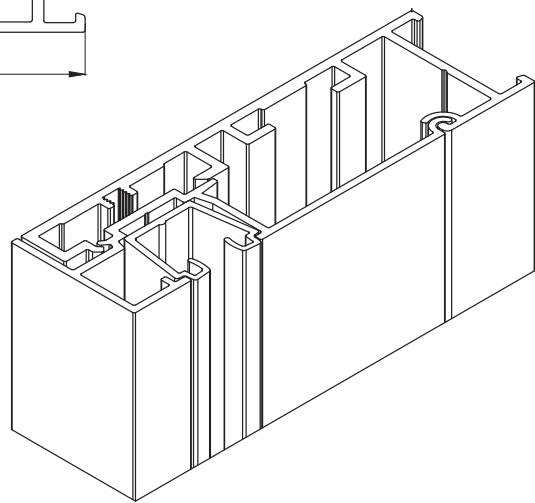

podomítková vodící lišta **Z34**

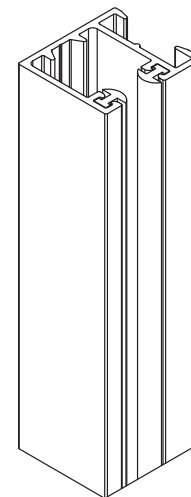


vodící lišta s distanční podložkou **D22**

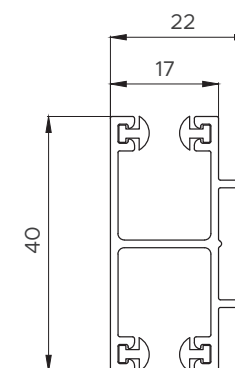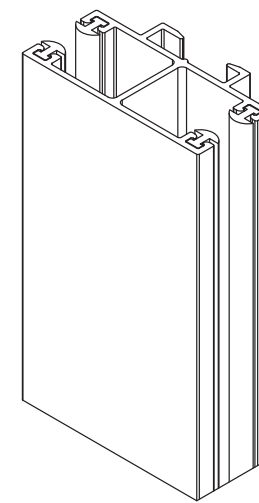

centrální vodící lišta s distanční podložkou **D40**



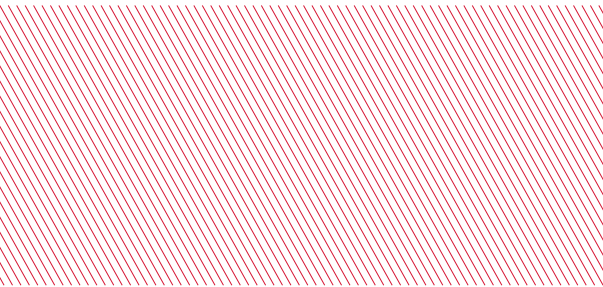

**aliplast**  
aluminium systems

**Kontakt**

Ing. Rostislav Sýkora  
(r.sykora@aliplast.cz)  
+420 731 180 912

Radek Sýkora  
(radek.sykora@aliplast.cz)  
+420 731 715 522

Zenon Kaleta  
(zenon.kaleta@aliplast.cz)  
+420 603 771 686

Leoš Němec  
(leos.nemec@aliplast.cz)  
+420 608 415 687

[www.sunfas.cz](http://www.sunfas.cz)

